


シーン調光器 LC-03C 仕様書

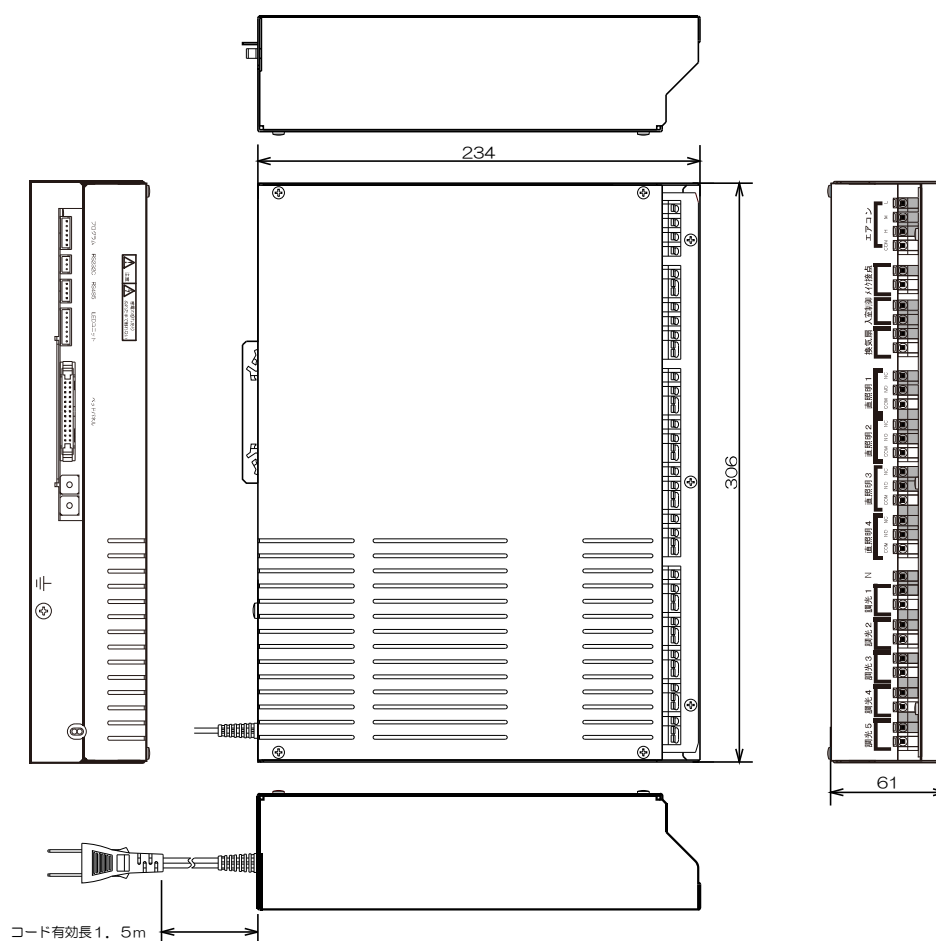

名称	仕様	備考
外形寸法	306(W)×234(D)×H61(H) [mm]	電源コード、突起を除く
入力電源	AC100V 50Hz/60Hz	
消費電力	10W	
ケース材質	ステンレス SUS304	
外部制御	RS-485対応	
	RS-232C対応	
	リレー接点入力	5×5マトリックス回路
出力回路	調光回路：5系統	1系統につき白熱灯5A
	3路回路：4系統	1系統につき白熱灯5A
	片切回路：2系統（換気扇含む）	1系統につき白熱灯5A
	ファンコイル風量切替：3段階切替 1系統	無電圧接点回路 AC100V 5A
保護回路	ガラス管ヒューズ 1A、5A / 125V	ミゼット型
負荷端子	単芯差し込み式端子	2.0φまで
シーン機能	プリセット数8+全灯・消灯	プリセットできる回路：調光・3路・片切・レインボー照明
	フェードタイム：3秒・6秒	工場出荷時：3秒
レインボー照明	赤・黄・緑・シアン・青・マゼンタ・白	手動切替及び左記7色を自動的に切替可能
入退室制御	入力可能な電圧：AC100V、DC24V	論理反転可能
パネル基板回路	パネル基板セパレーション回路	照明スイッチ5ヶを1ブロックとし、最大5列連結可能
	DC5V キースキャンマトリックス回路	最長3m
	26PINコネクタ	ストッパー付き
	ブザー回路	